

USANDO PERL

COMO CRIAR UM SCAN PARA
IDENTIFICAR FTP VULNERÁVEIS



O MANUAL PASSO A PASSO
de como criar seus próprios scripts para
identificar e tratar vulnerabilidades

FERNANDO MENGALI

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	3
2.0 PRÉ-REQUISITOS.....	4
3.0 CRIANDO O LABORATÓRIO/AMBIENTE	4
4.0 ACESSANDO O LABORATÓRIO.....	5
5.0 CRIAÇÃO DO SCRIPT	6
5.1 BIBLIOTECAS.....	6
5.1.1 IO::SOCKET::INET.....	6
5.2 CRIANDO A ESTRUTURA DO SCRIPT	7
6.0 EXECUTANDO O SCRIPT	11
7.0 IMPLEMENTAÇÕES.....	11
8.0 EXECUTANDO O SCRIPT	15
9.0 CÓDIGO COMPLETO	17
9.1 CÓDIGO COMPLETO DAS FERRAMENTAS	17
10.0 BUSCANDO EXPLOITS.....	20
11.0 APPLICATION SECURITY	22
12.0 SOBRE O AUTOR.....	23

INTRODUÇÃO

Muitas vezes, os profissionais de segurança ofensiva varrem um alvo ou uma rede em busca de vulnerabilidades para comprometer um alvo pelo framework Metasploit ou outros tipos de exploits e isso, sempre representa um sucesso nas atividades do pentester.

Na maioria das vezes, muitos pentester ficam reféns de ferramentas comerciais e não conseguem desenvolver seus próprios scripts, sejam eles em Python, Perl, PHP entre outros, limitando suas estratégias ofensivas e entregando assim, relatórios desprovidos de dados, colocando um alvo (já testado) em risco e futuramente sobre o poder de mãos erradas.

O artigo tem o objetivo de expandir o conhecimento e dar flexibilidade aos pentesters na criação dos seus próprios scripts, não ficando reféns de softwares de terceiros (comerciais e/ou Open-Sources) e futuramente poderão desenvolver funcionalidades mais sofisticadas

Praticar o conteúdo de artigo contribuirá para o aprimoramento das suas habilidades como pentester e profissional de segurança.

Nesse artigo, o intuito é simplificar e tornar compreensível o desenvolvimento de scripts, não apresentando técnicas avançadas para a elaboração de algoritmos e varreduras sofisticadas. Para atender um nível mais avançado é preciso mais implementações, validações e codificações complexas, o nosso objetivo é sermos mais simples e práticos.

Portanto, o script não se compara as funcionalidades de ferramentas comerciais que suportam metodologia de análise dinâmica ou DAST (Dynamic application security testing).

Esse artigo tende a apresentar dados essenciais para você produzir o laboratório e criar um script de identificação de banner de servidor FTP e posteriormente buscar exploits para exploração das vulnerabilidades.

Mas o que você precisa para aprender para criar um script de identificação de vulnerabilidades?

A resposta é simples e a criação do script também, você apenas precisa saber como funciona o processo de identificação da vulnerabilidade, ou seja, a requisição e validação da resposta do servidor... e um pouquinho de Perl (uma linguagem com alto poder de velocidade para processar dados), isso você aprenderá lendo esse artigo.

2.0 PRÉ-REQUISITOS

Recomendamos a criação de dois ambientes, um ambiente com um servidor FTP disponível ou acessível por um usuário.

Após criar o ambiente com Windows XP, podemos utilizar uma máquina com a distribuição Kali Linux (pode ser sua máquina):

- **Download do Kali Linux:**
<https://www.kali.org/get-kali/#kali-installer-images/>
- **Download do Windows XP:**
https://archive.org/download/WinXPProSP3x86/en_windows_xp_professional_with_service_pack_3_x86_cd_vl_x14-73974.iso
- **FILE COPA 1.01**
https://www.exploit-db.com/apps/713ceeaf57e9547fae752c41494f5570-FileCOPA_vulnerable_LIST.exe
- **Download do VMWARE:**
https://customerconnect.vmware.com/en/downloads/info/slug/desktop_end_user_computing/vmware_workstation_pro/15_0

Após fazer download de cada ferramenta, apenas faça o simples processo de instalação e configuração que são necessárias para o funcionamento.

3.0 CRIANDO O LABORATÓRIO/AMBIENTE

Nessa seção instalaremos um servidor FTP vulnerável numa máquina Windows XP.


Como o processo de instalação é muito simples, não abordaremos o processo de instalação.

Vamos considerar que você concluiu a instalação do Windows XP e do Web.

Se desejar acessar somente a seção sobre o desenvolvimento do script em Perl, acesse a **seção 5**.

4.0 ACESSANDO O LABORATÓRIO

Vamos acessar a máquina com Windows XP e iniciar o FILECOPA.

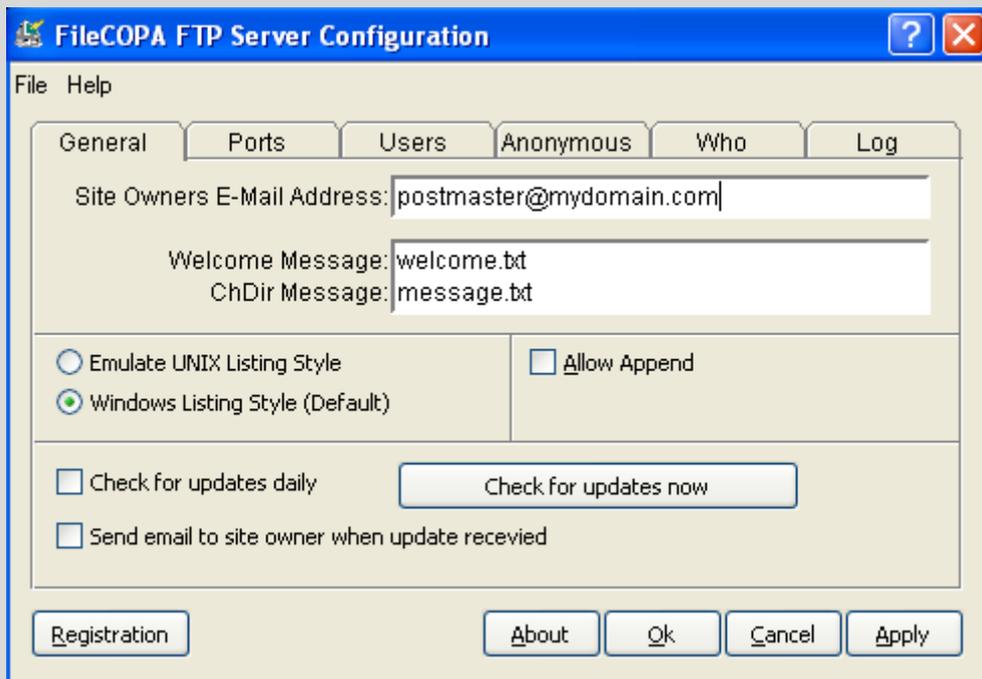

4.0.1 Inicie no servidor FileCOPA e faça as configurações necessárias.

Com o servidor operando normalmente, vamos iniciar o processo de construção do nosso script em Perl.

Para realizar o teste é obrigatório instalar uma distribuição Kali Linux, se desejar reproduzir o laboratório.

5.0 CRIAÇÃO DO SCRIPT

Nessa seção vamos criar o primeiro script que fará uma verificação de banner de serviço do FTP.

Se você não conhece a linguagem Perl, não se preocupe, porque vamos apresentar cada parte do script e como funciona.

5.1 BIBLIOTECAS

Quando criamos um script em Perl, precisamos pensar nas bibliotecas para que o script consiga executar suas funções.

Nosso script precisará utilizar algumas bibliotecas, por exemplo para manipular conexões associadas ao serviço de FTP:

5.1.1 IO::SOCKET::INET

Uma biblioteca padrão e possui funcionalidades que permitem manipular de dados através das comunicações de rede.

Para ambientarmos melhor sobre Sockets, dizemos que é uma biblioteca responsável pela comunicação e troca de dados entre cliente e servidor, sendo rede internas ou externas.

A biblioteca IO::Socket::INET, segue um modelo muito parecido com o chamado raw socket, isto é, torna-se possível manipular o socket de comunicação a um nível muito baixo, a ponto de definir protocolos, times, flags através de simples parâmetros de configurações para conexões.

Para mais informações, sugiro buscar a documentação oficial sobre o Socket na metacpan:

- <https://metacpan.org/pod/IO::Socket::INET>

Para iniciarmos nosso script, definiremos a biblioteca exigida para fazermos comunicações com o servidor remoto, essa é a estrutura:

```
use IO::Socket::INET;
```

Depois de entendermos de forma resumida a utilidade da biblioteca e como ela será fundamental em nossa verificação, vamos estruturar a apresentação das informações de como usar o script.

5.2 CRIANDO A ESTRUTURA DO SCRIPT

A estrutura do script completa será mencionada nas próximas linhas do artigo.

Para começarmos, vamos criar um banner informativo para as pessoas que foram utilizarem o script no laboratório:

```
sub banner {  
  
    print "#####\n";  
    print "#                               #\n";  
    print "#       Scan in Perl to FILECOPA 1.01       #\n";  
    print "#                               #\n";  
    print "#       Modo de uso: scanftp.pl <ip> <port>       #\n";  
    print "#                               #\n";  
    print "#       Created by: Fernando Mengali       #\n";  
    print "#                               #\n";  
    print "#####\n";  
}
```

Essa estrutura de código temos um banner que exibirá a mensagem ou modo de uso do scanftp.pl.

Por enquanto, a função “**banner**”, não está sendo chamada ou exibida, para exibirmos a mensagem, precisamos utilizar a função “**banner()**” em alguma parte do código, exemplo:

```

sub banner {

    print "#####\n";
    print "#                               #\n";
    print "#       Scan in Perl to FILECOPA 1.01       #\n";
    print "#                               #\n";
    print "#       Modo de uso: scanftp.pl <ip> <port>       #\n";
    print "#                               #\n";
    print "#       Created by: Fernando Mengali       #\n";
    print "#                               #\n";
    print "#####\n";
}

    banner();

```

A chamada da função banner para exibir o banner, ocorre quando ***“banner()”*** é executada com sucesso.

Para deixarmos o script mais interessante, vamos validar se o usuário passou ou digitou para o script scanftp.pl o endereço de IP e porta do alvo, caso não mencionou o endereço IP ou alvo, exibimos o banner com o modo de uso.

```

if (!$ARGV[0] || !$ARGV[1]) {

    banner();
    exit;
}

```

Agora, quando o usuário não digitar o endereço IP e a porta de conexão para o servidor FTP a mensagem do banner será exibida dessa forma:

```
—(root@kali)-[/home/kali/Desktop]
└─# perl scanftp.pl
#####
#                               #
#   Scan in Perl to FILECOPA 1.01   #
#                               #
#   Modo de uso: scanftp.pl <ip> <port>   #
#                               #
#   Created by: Fernando Mengali   #
#                               #
#####

└─(root@kali)-[/home/kali/Desktop]
└─#
```

Agora, vamos abordar sobre a Entrada de dados ou como o script pode ser informado em qual endereço IP e porta conectar para identificar o banner e definir se está vulnerável:

```
if (!ARGV[0] || !ARGV[1]) {

    my $alvo = $ARGV["0"];
    my $porta = $ARGV["1"];

}
```

Quando apontamos o script no terminal de comando, precisamos passar o endereço do alvo que será analisado.

Após termos os dados do nosso alvo, faremos uma conexão para porta de destino do servidor, a porta 21.

Para fazermos uma conexão, precisamos utilizar `IO::Socket::INET` para o endereço informado e a porta de destino.

```
$conectado = IO::Socket::INET->new("$alvo:$porta");
```

Para garantirmos que a conexão funcionou, fazemos uma verificação condicional chamada "if".

Se a condição resultar em verdadeiro seguimos com o processo de validação do script:

```
if($conectado) {  
  
    $conexao = IO::Socket::INET -> new (Proto => "tcp", PeerAddr =>  
$ponto, PeerPort => $porta, Timeout => "7");
```

A variável \$conexao, conecta na porta 21 utilizando como base o protocolo TCP e aguarda a resposta 7 segundos. Se a conexão acontecer, o lado cliente receberá informações sobre o banner do servidor alvo e posteriormente, seguimos com o tratamento dos dados.

```
$banner = <$conexao>;
```

Na variável \$banner, temos os dados do servidor alvo e agora podemos comparar com algum banner de serviço vulnerável e com exploit disponível em repositórios na internet.

```
if ($banner =~ "InterVations FileCOPA FTP Server Version 1.01") {  
  
    print "[+] => ".$alvo." VULNERABLE \n";  
  
    }  
    else {  
  
        print "[-] => ".$alvo." NOT VULNERABLE \n";  
  
    }  
  
}
```

Nossa linha de condição, verifica se o banner de resposta possui alguma

informação relacionada com a string (“texto entre aspas”), se sim, apresentamos na tela a informação de alvo vulnerável.

6.0 EXECUTANDO O SCRIPT

Depois de salvar o nosso primeiro script com o nome de scanftp.pl, vamos executá-lo, passando os argumentos para capturar o banner do servidor FTP. Você precisa utilizar o comando:

```
perl scanftp.pl 192.168.0.10 username password
```

Vejamos o resultado do script em nosso terminal do Kali Linux:

```
—(root@kali)-[/home/kali/Desktop]
└─# perl xp1.pl 192.168.176.131 21

[+] => 192.168.176.131 VULNERABLE

└─(root@kali)-[/home/kali/Desktop]
└─#
```

7.0 IMPLEMENTAÇÕES

Algumas empresas possuem diversos sistemas, portais, sites internos e externos. Podemos adicionar todas as urls em um arquivo texto e alimentar o script **scanftp.pl**.

No momento que o script solicita o endereço da url, podemos substituir por uma função que solicite o nome do arquivo com as urls internas ou externas a serem testadas.

Esse processo facilita a execução de verificações e economiza tempo do analista de segurança.

Não precisa executar o script várias vezes, uma única execução é o suficiente para analisar vários endereços.

Abaixo, estou apresentando um modelo de arquivo texto com as urls a serem testadas como exemplo:

```
1 192.168.176.10
2 192.168.176.20
3 192.168.176.30
4 192.168.176.40
5 192.168.176.50
6 192.168.176.55
7 192.168.176.65
8 192.168.176.80
9 192.168.176.111
10 192.168.176.120
11 192.168.176.125
12 192.168.176.131
13 192.168.176.140
14 192.168.176.155
```

7.0.1 Lista de endereços de rede interna que iremos testar.

Vamos mudar os requisitos para exibirmos o banner com informações sobre o modo de uso do script. No script anterior era necessário informamos o endereço IP e a porta de conexão do servidor FTP. Nessa alteração e implementação, podemos informar ao profissional de segurança que é obrigatório informar um nome de arquivo contendo uma lista “endereços IPs” para ser analisados.

Um exemplo de conteúdo de lista de “endereços IPs” é apresentado acima, na seção 7.0.1.

Abaixo temos um exemplo da exibição do banner, caso o profissional não informe o nome do arquivo com a lista de IPs:

```

sub banner {

    print "#####\n";
    print "#                               #\n";
    print "#       Scan in Perl to FILECOPA 1.01       #\n";
    print "#                               #\n";
    print "#       Modo de uso: scanftp.pl <file.txt>       #\n";
    print "#                               #\n";
    print "#       Created by: Fernando Mengali       #\n";
    print "#                               #\n";
    print "#####\n";
}

```

Para o banner ser exibido o profissional não passará um parâmetro que é o nome da lista de “**endereços IPs**” após o nome do script “**scanftp.pl**”.

```

if (!$ARGV[0]) {

    banner();
    exit

}

```

Depois da função “**sub banner**”, temos o nosso bloco condicional que verifica se o nome do arquivo “**.txt**” foi informado pelo profissional pentester. Se o nome do arquivo “**.txt**” não foi digitado, entra no bloco condicional, chama a função “**banner**”, exibido a mensagem do modo de uso do scanftp.pl e depois encerra o script.

Abaixo, vamos apresentar o processo de “**automatização**” de varredura, ou seja, como podemos verificar uma lista de endereços IPs para serem verificados de forma automatizada, sem digitar cada endereço IP e verificar manualmente os resultados.

```

our $lista = $ARGV["0"];

open( LISTADDR, "< $lista") or die ("Não foi possível abrir o
arquivo: $!")

our @array = <LISTADDR>;

my $lastitems = $#array;
my $porta = "21";

for (my $i=0; $i <= $lastitems; $i++) {

    $alvo = $array[$i];

```

Acima, fizemos as seguintes mudanças, depois do profissional pentester informar o nome da lista de “**endereços IPs**”, usamos a variável \$ARGV[0] para receber o nome da lista com os IPs que deverão ser analisados pelo script.

A linha 7 o arquivo é aberto e na linha 11 é contabilizado a quantidade de linha totais e armazenado na variável \$lastitems;
Na linha 12 temos a porta padrão do FTP, isto é, 21.

Na linha 14 fazemos as interações necessárias para capturarmos o alvo e fazermos a conexão na porta 21.

O restante do script, segue a mesma estrutura de verificação da seção 5.2, a única diferença é processo de execução automatizado do script.

O restante do script, não passa por alterações, exceto informar ao script onde os colchetes associados as interações do “**for**” terminam no script. Veja o resultado:

```

$conectado = IO::Socket::INET->new("$alvo:$porta");

if($conectado) {

    $conexao = IO::Socket::INET -> new(PeerAddr => $alvo, PeerPort =>
$porta, Proto => "tcp", Timeout => "7");

    $banner = <$conexao>;

    if ($banner =~ "InterVations FileCOPA FTP Server Version 1.01") {

        print "[+] => ".$alvo." VULNERABLE \n";

    }
    else {

        print "[-] => ".$alvo." NOT VULNERABLE \n";

    }
}
}
}

```

8.0 EXECUTANDO O SCRIPT

```

—(root@kali)-[~/home/kali/Desktop]
└─# perl xp1.pl 192.168.176.131 8080 1

[-] => 192.168.176.10 NOT VULNERABLE

[-] => 192.168.176.20 NOT VULNERABLE

[-] => 192.168.176.30 NOT VULNERABLE

[-] => 192.168.176.40 NOT VULNERABLE

[-] => 192.168.176.50 NOT VULNERABLE

[-] => 192.168.176.55 NOT VULNERABLE

```

```
[ - ] => 192.168.176.65 NOT VULNERABLE

[ - ] => 192.168.176.80 NOT VULNERABLE

[ - ] => 192.168.176.111 NOT VULNERABLE

[ - ] => 192.168.176.120 NOT VULNERABLE

[ - ] => 192.168.176.125 NOT VULNERABLE

[ + ] => 192.168.176.131 VULNERABLE

[ - ] => 192.168.176.140 NOT VULNERABLE

[ - ] => 192.168.176.151 NOT VULNERABLE
```

```
└─(root@kali)-[/home/kali/Desktop]
└─#
```

8.0.1 Esse é o resultado do script no terminal do Kali Linux.

Uma informação muito importante, não recomendamos ou indicamos adaptar o script para varreduras numa estrutura de verificação multithreadings.

Para tal, será necessário adicionar novas formas e métodos de validações e tratamentos dos resultados, tornando o assunto um pouco mais complexo. Nesse artigo, nosso intuito é entregar um conteúdo essencial para uma boa compreensão sobre o funcionamento de scripts que verificam vulnerabilidades no alvo.

9.0 CÓDIGO COMPLETO

Abaixo é apresentado ambos os códigos em Perl para testar no seu ambiente particular.

9.1 CÓDIGO COMPLETO DAS FERRAMENTAS

Nessa seção temos a ferramenta para identificar vulnerabilidades, utilizando recursos simples de um scanning de vulnerabilidade.

```
#!/usr/bin/perl

use IO::Socket::INET;

$alvo = $ARGV["0"];

$sock = IO::Socket::INET->new("$ponto:$porta");

if($sock) {

    $remote = IO::Socket::INET -> new (Proto => "tcp", PeerAddr =>
    $ponto, PeerPort => $porta, Timeout => "7");

    $line = <$remote>;

    if ($banner =~ "InterVations FileCOPA ftpd 1.01") {

        print $alvo." VULNERABLE \n";

    }
    else {

        print $alvo." NOT VULNERABLE \n";

    }

}
```

9.2 A FERRAMENTA COM IMPLEMENTAÇÕES

Nessa seção utilizamos um recurso de scanning para verificar o banner de vários IPs ou urls no servidor FTP.

Para fazer essa verificação será preciso somente passar ou informar um arquivo de texto com vários ips ou urls.

```
#!/usr/bin/perl

use IO::Socket::INET;

sub banner {

    print "#####\n";
    print "#                               #\n";
    print "#       Scan in Perl to FILECOPA 1.01       #\n";
    print "#                               #\n";
    print "#       Modo de uso: scanftp.pl <file.txt>       #\n";
    print "#                               #\n";
    print "#       Created by: Fernando Mengali           #\n";
    print "#                               #\n";
    print "#####\n";
}

banner();

if (!$ARGV[0]) {

    banner();
    exit
}

our $lista = $ARGV["0"];

open( LISTADDR, "< $lista") or die ("Não foi possível abrir o
arquivo: $!")

our @array = <LISTADDR>;

my lastitems = $#array;
my porta = "21";

for (my $i=0; $i <= $lastitems; $i++) {

    $alvo = $array[$i];
```

```
$conectado = IO::Socket::INET->new("$alvo:$porta");

if($conectado) {

    $conexao = IO::Socket::INET -> new(PeerAddr => $alvo, PeerPort =>
$porta, Proto => "tcp", Timeout => "7");

    $banner = <$conexao>;

    if ($banner =~ "InterVations FileCOPA FTP Server Version 1.01") {

        print "[+] => ".$alvo." VULNERABLE \n";

    }
    else {


        print "[-] => ".$alvo." NOT VULNERABLE \n";

    }
}
}
```


10.0 BUSCANDO EXPLOITS

Depois de observarmos o resultado do script, um pesquisador de segurança ou pentester pode buscar por exploits nos repositórios da internet ou utilizar o framework Metasploit para explorar a vulnerabilidade no servidor FTP.

Vamos pesquisar se a versão do servidor FTP identificado pelo scanftp possui algum exploit disponível na internet.

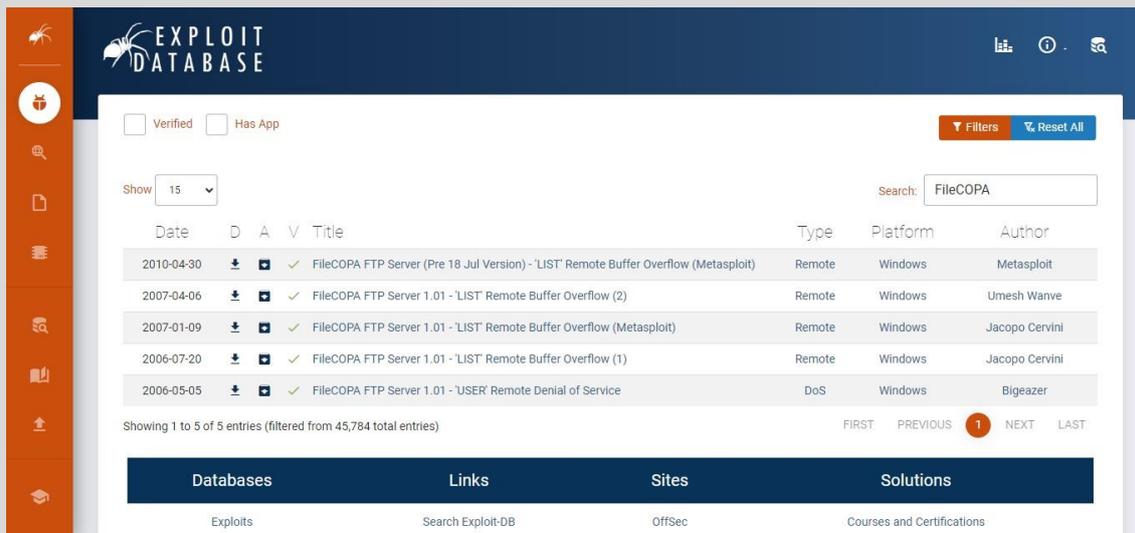

Procurando no exploit-db, encontramos 5 exploits para explorar as vulnerabilidades no FILECOPA.

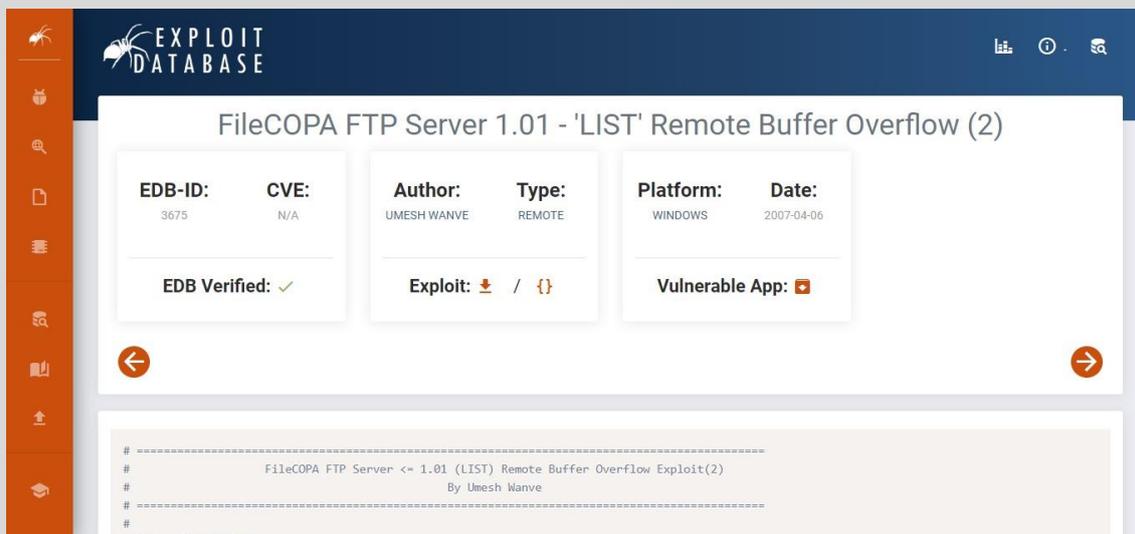

Exploit disponível para explorar a falha no FILECOPA 1.01: <https://www.exploit-db.com/exploits/3675>

The screenshot shows a web page from Packet Storm. At the top, there is a navigation bar with links for Home, Files, News, About, Contact, and Add New. A search bar is located in the top right corner. The main content area features an article titled "FileCOPA FTP Server 1.01 Denial Of Service" by Fernando Mengali, posted on June 4, 2021. The article includes a description of a denial of service exploit, tags, a SHA-256 hash, and options to download, favorite, or view. Below the article, there are social media sharing buttons for LinkedIn, Reddit, Digg, and StumbleUpon. A "Change Mirror" section contains a Perl script for finding vulnerable FTP servers. To the right of the article, there are social media follow buttons for Twitter and Facebook, an RSS feed subscription button, and a "File Archive" calendar for December 2023.

```
#!/usr/bin/perl
#
# e-mail: fernando.mengali@gmail.com
#
# Date: 04/06/2021
#
# Version Vulnerable: FileCOPA FTP Server 1.01
#
# OS Tested: Windows XP PACK 3 Brazilian e Windows 2000
#
# Youtube video: https://youtu.be/A0c0y986d
#
# badchars '\x00'\x0a'
```

Um exploit que publique no Packetstormy, disponível em:

<https://packetstormsecurity.com/files/162980/FileCOPA-FTP-Server-1.01-Denial-Of-Service.html>

Nessa seção, o objetivo foi identificar o banner do servidor FTP com um simples script em Perl e depois apresentar como funciona as buscas por exploits em repositórios da internet.

Como o intuito é didático e o objetivo é apresentarmos o processo de codificação do script em Perl, não vamos seguir com a exploração da vulnerabilidade no serviço FTP.

Futuramente com o aparecimento de vulnerabilidades do dia zero ou (Zero Day/0day) você pode utilizar os conhecimentos para desenvolver scripts e verificar se existe algum servidor em sua rede que esteja vulnerável, contribuindo de forma ágil para correção das falhas de segurança e evitando um vazamento de dados, antes que os hackers façam.

11.0 APPLICATION SECURITY

No contexto de Segurança de Aplicações precisamos adotar algumas medidas de segurança, a fim de proteger de futuros ataques, como por exemplo:

1. Atualização dos patches de segurança;
2. Instalação de dispositivos de rede, como IPs, WAF, Firewall etc
3. Instalação de sistemas a nível de sistema operacional, visando a integridade de proteção de sistemas operacionais.
4. Revisão de políticas de segurança, por exemplo, políticas de acesso etc.
5. Pentest regularmente ao sistema alvo
6. Análise de vulnerabilidade contínuo.

Nesse cenário, a recomendação mais relevante é a remoção das informações de banners, principalmente as informações sobre o versionamento do serviço.

E se houver atualizações, atualize. Caso não haja atualizações, busque serviços equivalentes que atendam suas demandas diárias.

E para complementar, siga os 7 itens acima para garantir maior proteção do seu ambiente.

As informações contidas nessa seção, são recomendações padrões, mas uma análise e um estudo profundo do ambiente deve ser realizado para melhores recomendações mais assertivas e precisas.

12.0 SOBRE O AUTOR

Paper criado por Fernando Mengali no dia 20 de março de 2025.

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/fernando-mengali-273504142/>